

1.4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CONCEPT 2	CONCEPT 4
<u>Scie araseuse :</u>		
Diamètre lame mm	400	400
Alésage mm	30	30
Hauteur de coupe mm	125	125
Réglage horizontal par levier course mm	145	145
Moteur frein ralentisseur puissance Kw/cv	2,2/3	2,2/3
Diamètre d'aspiration mm	80	80
<u>Arbre de toupie :</u>		
Diamètre arbre mm	50	50
Longueur utile mm	190	190
Course verticale mm	230	230
Diamètre maxi des outils mm	350	350
Moteur frein ralentisseur puissance Kw/cv Demarrage	5,5/7,5 Etoile-triangle automatique	4/5,5 Direct
Vitesse de rotation tr/mn	3000	3000
Diamètre d'aspiration mm	150	150
Réglages numériques		
<u>Dérouleurs (réversibles) :</u> 3 lames + 3 inciseurs		
Diamètre mm		155
Longueur mm		145
Lames dimensions (longueur x épaisseur) mm		145x6,8
Supérieur :		
Course latérale		+ ou - 30
Course verticale mm		0 à 160
2 moteurs freins ralentisseurs Kw/cv		2,2/3
Vitesse de rotation Tr/mn		3000
Diamètre aspiration mm		150 x 2
Réglages mécaniques		
<u>Table mobile :</u>		
Dimensions mm	600 x 510	600 x 510
Presseur manuel	1	1
Capacité devant lame mm	560	560
Guide d'onglet orientable	+ et - 45°	+ et - 45°
<u>Règle profilée alu mm :</u>		
Butée escamotable	2500 1	2500 1



Dimensions d'encombrement et poids.

Voir fig. 1.4.1 et 1.4.2

1.5 EQUIPEMENTS SUR DEMANDE

EQUIPEMENTS	CONCEPT 2	CONCEPT 4
- Presseur pneumatique vertical (1 ou 2 à préciser)	option	option
- Rallonge de table 600x1005 mm	option	option
ou Rallonge de table pour calibrage 1000x1025 mm	option	option
- Lame de scie circulaire CW diam. 450 pour coupe 150 mm	option	option
- Arbre toupie diamètre 35 mm long. 190 mm course 230 mm	option	option
ou Arbre toupie diamètre 50 mm long. utile 340 mm - course 350 mm - moteur 10 cv (démarrage étoile-triangle automatique)	option	option
ou Arbre toupie diamètre 50 mm long. utile 190 mm - course 230 mm - moteur 7,5 cv (démarrage étoile-triangle automatique)	standard	option
ou Arbre toupie diamètre 50 mm long. utile 190 mm - course 230 mm - moteur 10 cv (démarrage étoile triangle automatique.)	option	option
<u>Pour calibrage :</u>		
- Moteur toupie 2 vitesses 6 /5 cv (démarrage direct)	-	option
ou Moteur toupie 2 vitesses 8/6,8 cv (arbres long. utile 190 mm)(démarrage direct)	-	option
- Appareil à positionner le bois sur le tracé de l'arasement	option	option
- Epauleuse automatique	option	option
- Règle à affichage numérique digital	option	option

Tenonneuses CONCEPT 4.

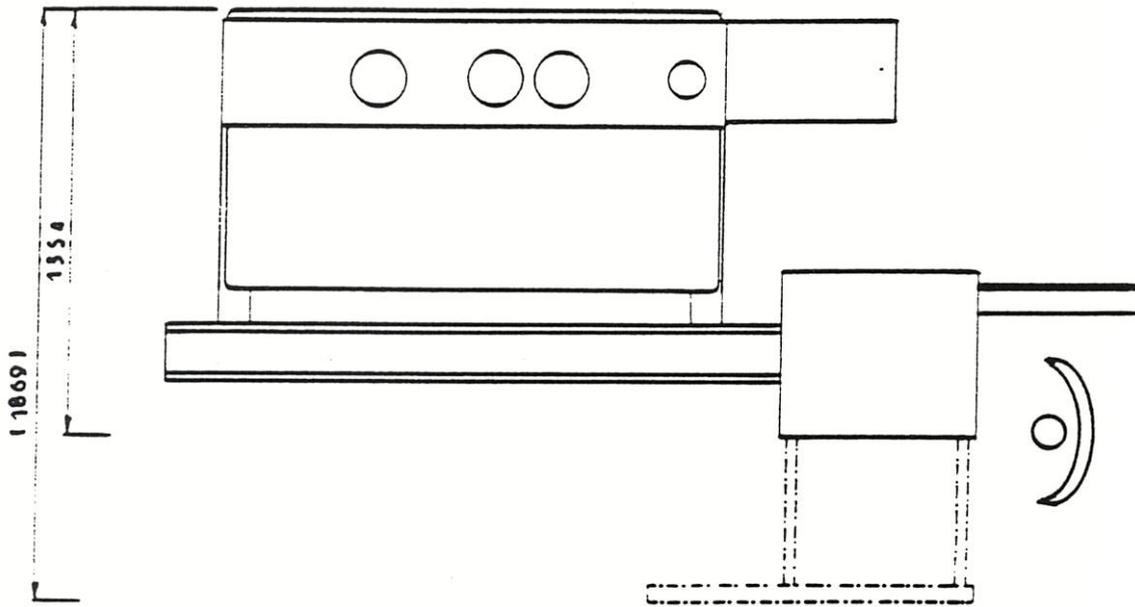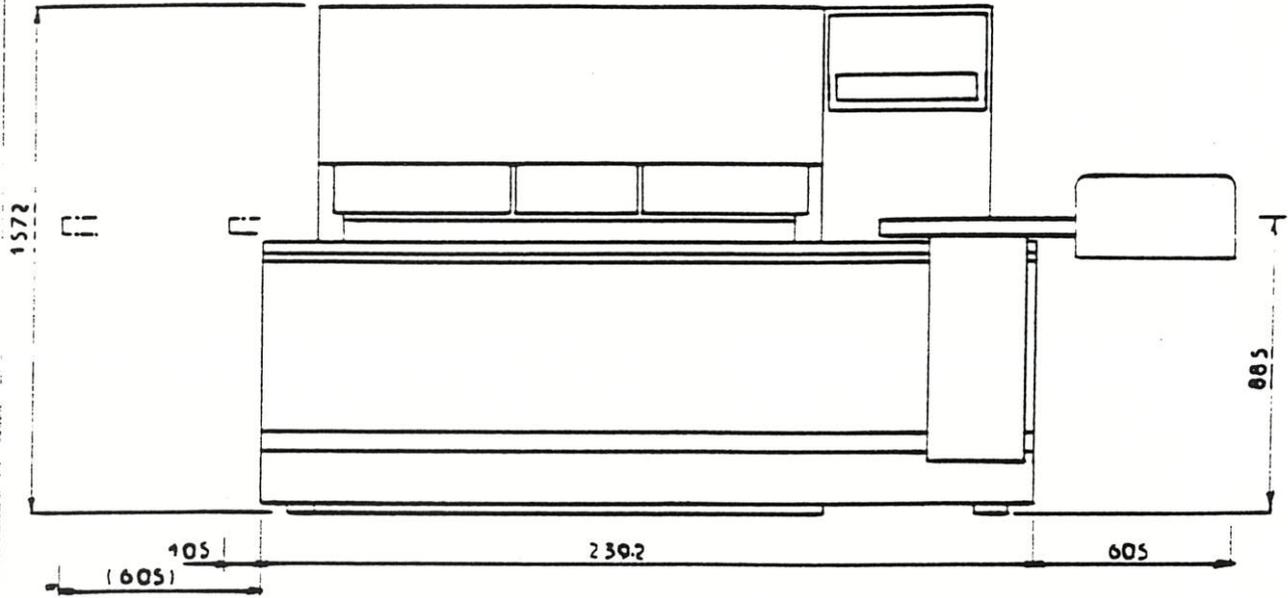

Caractéristiques () pour version Calibreuse
Poids: 1040 Kg. (1100 Kg)

(Fig. 1.4.1)